

Beton - Express (FBP 24-3)



Ihre Vorteile:

- ✓ Umweltfreundlich, da alles aus einer Hand! Beton + Pumpe!
- ✓ Wirtschaftlich (Zeit-, Personal- u. Materialeinsatz, etc.)
- ✓ Schnelle und saubere Betonvorgänge (keine Wartezeiten)
- ✓ Geringe Abstützbreite von 3.85 m, dadurch weniger Platzbedarf
- ✓ Betontechnologisch sinnvoll
- ✓ Wir akzeptieren auch kontaktlose Kartenzahlung



Bei Bestellung bitte unbedingt beachten:

Genaue Betonmenge, sonst entstehen Mehrkosten (Entsorgung / Mindermenge)!

Preisliste 2020 www.pumpmann.com

Stand: 12/20

Beton - Express

Technische Daten:

Fahrzeuglänge	9,78 m	Fahrzeughöhe	4,00 m
Abstützbreite	3,85 m	Ausfalthöhe	6,67 m
Netto-Reichweite horizontal	17,60 m		
Brutto-Reichweite horizontal	19,60 m		
Reichhöhe vertikal	23,75 m		
Reichtiefe	11,64 m		
Förderleistung max.	61 m³/h		
Betondruck	71 bar		
Auslegerbedienung per Funk			

Preise

<u>bis 5,0 m³</u>	<u>von 5,5 m³ bis 12,5 m³</u>	<u>Ab 13,00 m³</u>
€ 260,00	€ 370,00	€ 15,00 /m³
Bei Einsätzen <u>über</u> 13,0 m³: jeder weitere m³ € 15 zzgl. Pauschale von € 370,00!		


Zusatzschlauch, 5 m lang, je lfd. meter	€ 6,50
Spätzuschlag (Einsätze ab 17:00 Uhr)	€ 50,00
Keine Reinigungsmöglichkeit an der Baustelle	€ 150,00
Je Umsetzen	€ 50,00
Zu späte Abbestellung, vergebliche Anfahrt (24 Std. vorher)	€ 200,00
Bei Abnahme unter 10 m³/Stunde (ab Anwesenheit auf der Baustelle) Abrechnung im Stundensatz	€ 200,00
Bei Baustellen außerhalb des Liefergebietes wird ein Entfernungszuschlag berechnet	n. Vereinbarung
Nacht-, Sonn- u. Feiertagsarbeit	n. Vereinbarung
Sonderbetone / Stahlfaserbeton	n. Vereinbarung

Die Preise gelten zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer, zahlbar sofort ohne Skontoabzug, da reine Dienstleistung! Als Grundlage für Abrechnungen im Stundenlohn gilt die Anwesenheit (Gesamtzeit von Ankunft bis Abfahrt) der Betonpumpe auf der Baustelle. Die Preise beinhalten folgende bauseitige Leistungen:

- Einwandfreier Zufahrtsweg und Aufstellplatz
- Wasseranschluss
- Bereitstellung von Zement für Schlempe

Die Vermietung der Betonpumpe erfolgt zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Vermietung von Betonfördergeräten.

Arbeitsbereich FBP 24

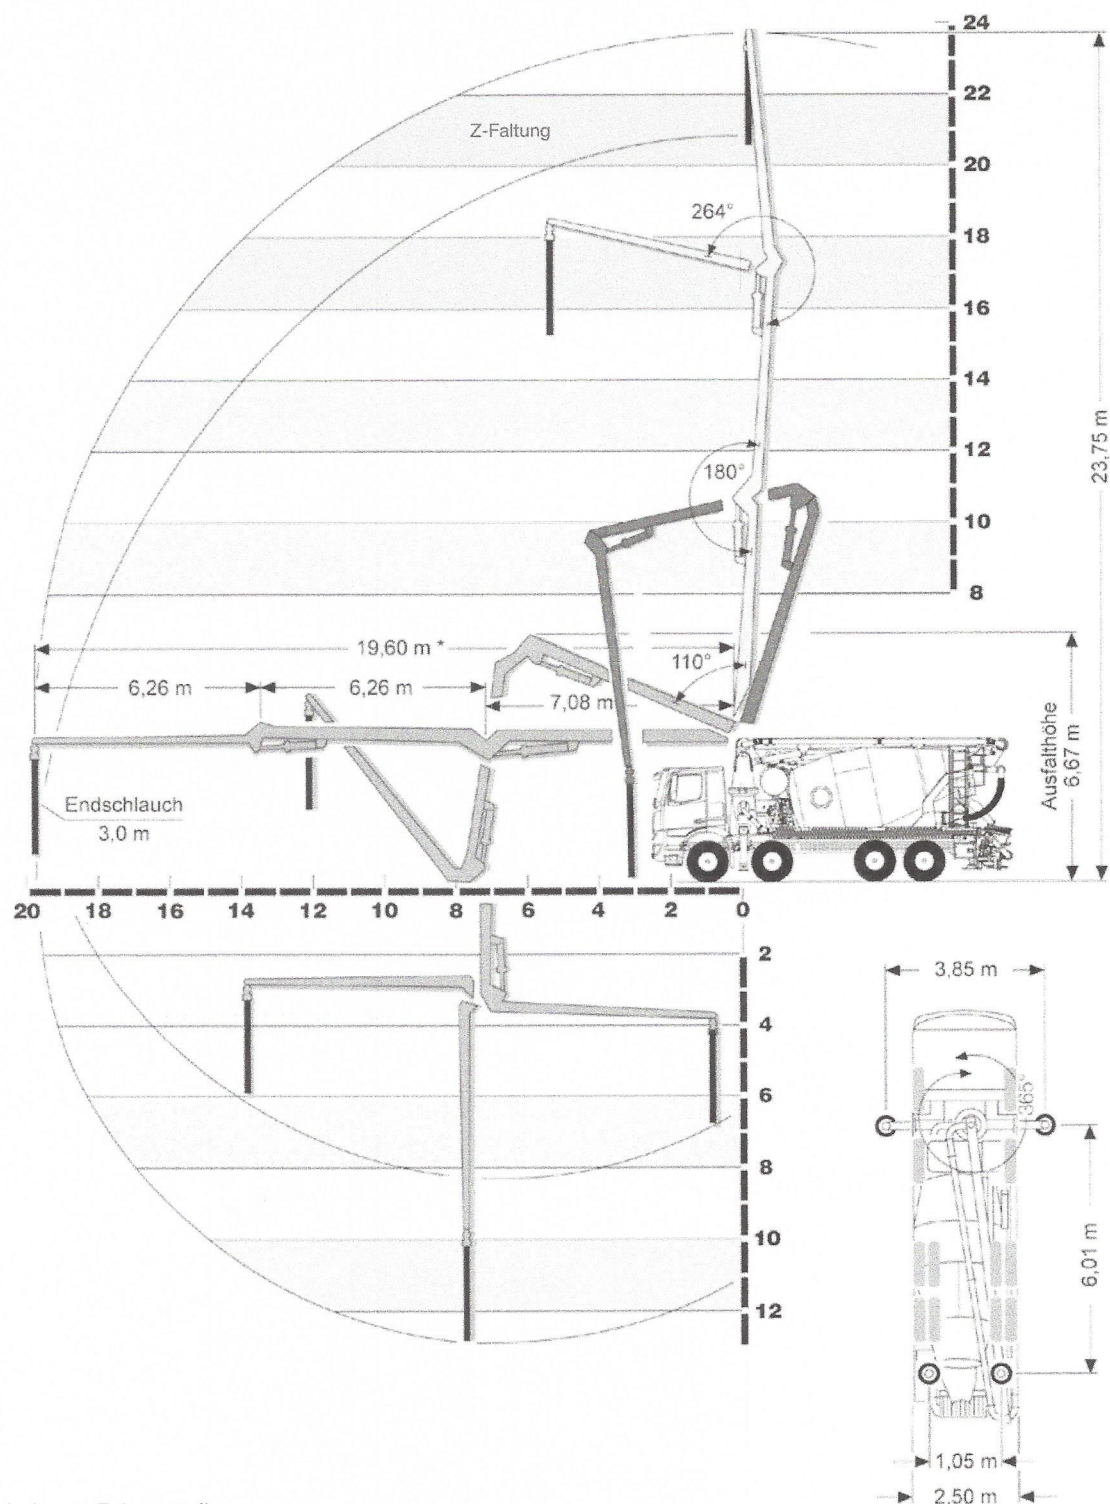

* ab Vorderkante Fahrgestell

FBP 24 / FBP 26 Fahrmischerbetonpumpe

Technische Daten

Leistung		FBP 24
Pumpenbatterie		P1020
Förderzylinder	mm	200 x 1.000
Fördermenge max.	m³/h	61
Förderdruck max.	bar	71
Hubzahl max.	1/min.	32
Betonventil		S-ROCK
Hydrauliksystem		
Ausführung		offenes System
Hydrauliktank	l	325
Mischtrommel		
Typ		AM 7 FHC3
Nennvolumen	m³	7
Druckluft-Wassertank	l	650
Mast		24 Z
Förderleitung		DN 125 (Option: DN 100)
Endschlauchlänge	m	3,00
Reichhöhe	m	23,75
Reichtiefe	m	11,64
Reichweite	m	19,60
Netto-Reichweite	m	17,10 (ab Vorderkante Fahrgestell)
Anzahl der Mastelemente		3
Schwenkbereich		365°
Ausfalthöhe	m	6,67
Abstützung		
Abstützbreite vorne	m	3,85
Abstützbreite hinten	m	1,05 (innerhalb der Fahrzeugbreite)
Abstützkräfte vorne	kN	180
Abstützkräfte hinten	kN	125
Fahrgestelle (Beispiele*)		Mercedes-Benz Arocs 3243 B MAN TGX
Achskonfiguration		8x4 (2+2) 8x4 (2+2)
Radstand		4.550 4.300
Länge		9.775 9.545

*Aufbau auf andere Fahrgestelle möglich