Putzmeister

Autobetonpumpe

BSF 36-4.16 H

.16 H LS

.17 i LS

Fördermenge bis 170 m³/h
Förderdruck bis 130 bar*



ergonic® inside 3

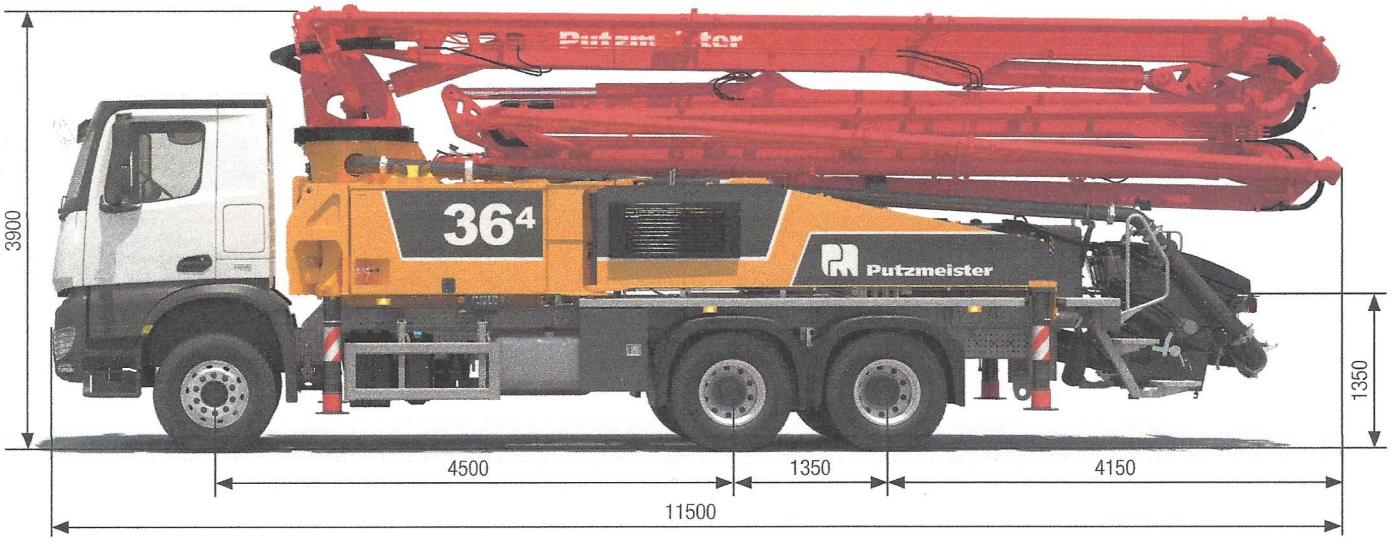

Hinweis: Serienausführung. Maße und Gewichte je nach Fahrzeug, Pumpe und Ausstattung veränderbar.
Maße in mm, beispielhaft für MB-Actros 3243.
Abbildungen enthalten Sonderausstattungen.

Technische Daten

Verteilermast M 36-4			
Anzahl Arme			4
Reichhöhe		m	35,6
Reichweite	brutto	m	31,4
	netto	m	28,5
Reichtiefe max.		m	23,1
Ausfalthöhe		m	8,5
Länge Endschlauch		m	4
Faltungsart			Z
Förderleitung			DN 125

Pumpe		BSF	.16 H	.16 H LS	.17 i LS
Stangenseite	Fördermenge	m³/h	160	-	-
	Förderdruck	bar	85	-	-
	Hübe	1/min.	31	-	-
Bodenseite	Fördermenge	m³/h	108	160	170
	Förderdruck	bar	130	85	85
	Hübe	1/min.	21	26	27
	Förderzylinder	Ø mm	230	250	250
	Hub	mm	2100	2100	2100

*) Förderleitung Verteilermast max. 85 bar.
Alle Daten max. theoretisch.

BSF 36-4 Reichweitendiagramm, Abstützung

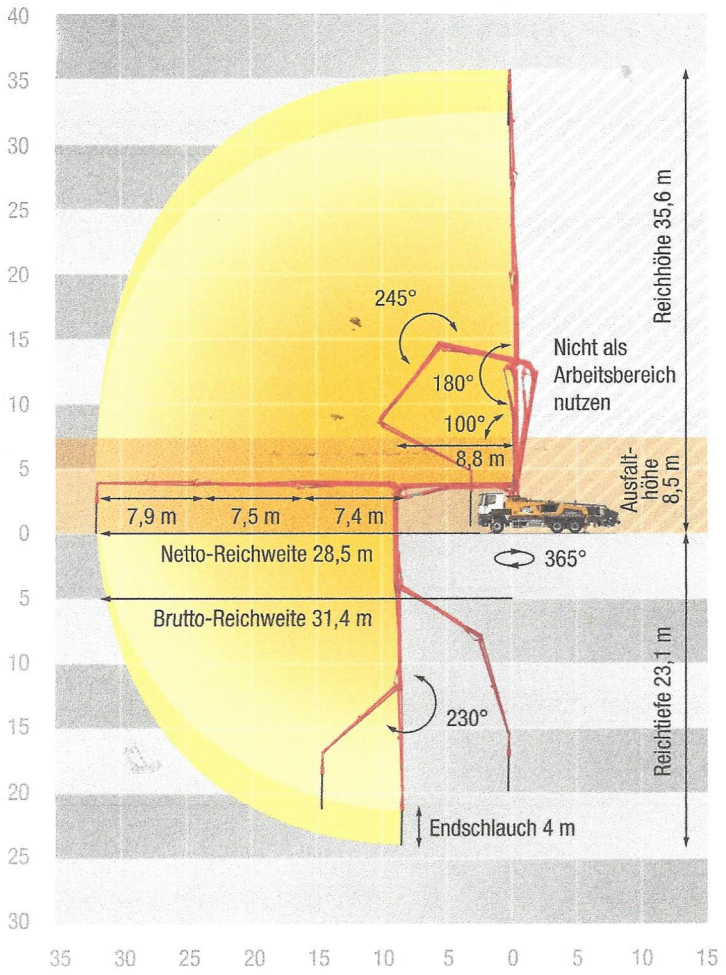

Standard – Vollabstützung

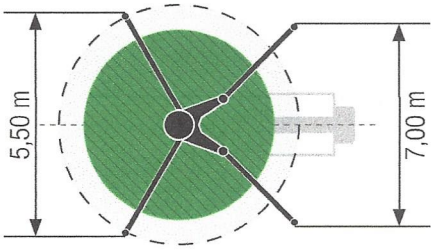

OSS* – Einseitige Abstützung

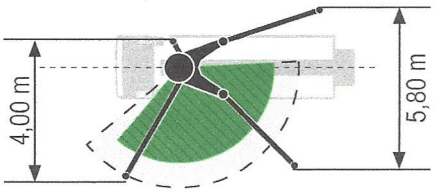

iSC** – Flexible Abstützung

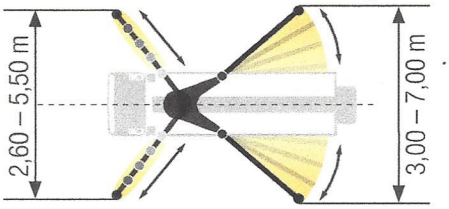

Abmessungen sind konfigurationsabhängig.
Abstützbreite bezieht sich auf Mitte der Abstützbeine.
Durchmesser Drehteller 270 mm.

* nicht EWR, keine CE-Kennzeichnung
** EWR, CE-Kennzeichnung

Lieferumfang Standard Line

Abstützung
- Abstützplatten (4x), in 2 Magazinen
- Vollabstützsystem

Steuerungssysteme
- EOC 2.0 (Ergonic Output Control)
- Ergonic 3 Steuerungssystem
- Ergonic Graphic Display 9,7" inkl. Ergonic Diagnose Interface
- Funkfernsteuerung mit Display
- Rührwerk über Funk- oder Ort-Bedienung

Trichter
- Aufstieg links und rechts, verzinkt
- Brillenplatte DURO 22
- Drehrichtung Rührwerk automatisch, abhängig von der Pumprichtung
- Förderzylinder, verchromt
- Gummikragen auf Trichter
- Klappbogen mit Reinigungsöffnung
- Reinigungsdeckel mit gesichertem Schiebepin
- Rührwerkssicherheitsabschaltung (RFID)
- S-Rohrumschaltung Hase/Schnecke
- Zentralschmierung Trichter, elektrisch

Reinigung
- Anschluss zur Wassertankbefüllung, beidseitig
- Bedienstelle am Trichter zur Entleerung der Wasserleitung
- Druckluftanschluss hinten
- Reinigungsschlauch 8 m + 2 m inkl. Halter und Spritzdüse
- Schwammkugel-Behälter
- Wasserhahn am Trichter, für kleine Mengen (1/2")
- Wasserpumpe 160 l/min 25 bar
- Wassertank 700 l

Förderleitung
- Deckverrohrung wie Mast-Förderleitung
- Endschlauch 4 m DN125
- Förderleitung PROLINE 1000 (1-Lagen)

Sicherheit
- Anschlüsse für Noteinspeisung (Mast)
- Bergeöse
- Handlauf rechts
- Pilztaster für Fahrzeughupe, gelb

Beleuchtung
- LED Beleuchtung der Bedienstellen
- LED Beleuchtung Modulschrank
- LED Beleuchtung Pumpe/Wasserkasten
- LED Beleuchtung Trichter

Diverses
- Betriebsanleitung und Ersatzteil-Handbuch (1x Papier, 1x CD-ROM)
- Bordwerkzeug
- Ersatzhydraulikschlauch im Schlauchpaket
- Lackierung Putzmeister Standard
- Lieferscheinbox, Kunststoff

Putzmeister Concrete Pumps GmbH | Postfach 2152 | 72629 Aichtal | Tel. +49 7127 599-0 | Fax +49 7127 599-520 | pmw@putzmeister.com
Änderungen vorbehalten | © by Putzmeister | Alle Rechte vorbehalten | Printed in Germany | 2201

Detaillierter Lieferumfang siehe Angebot. Fragen Sie nach unserem umfangreichen Optionsangebot.